

ML-80 LED Light

Most Advanced
ENG Camera Light in the World

製品及び附属品



ML-80
ML-80 LED ライト本体



ML-LB2
LED ライト 結合用ブラケット



ML-BA12
バッテリー (Li-ion / 12V DC)



ML-SL30/AT1
ML-SL30 L字形スライド /
三角台結合用支柱



ML-PC1
Hand Held カメラ用



ML-PT2
ENG カメラ用



ML-CHG1
バッテリー(ML-BA12) 充電器




ML-CHG2
バッテリー(ML-BA12) 急速
充電器 / DC電源供給器



ML-DF1
Light Diffuser



ML-BD1
Barn Door

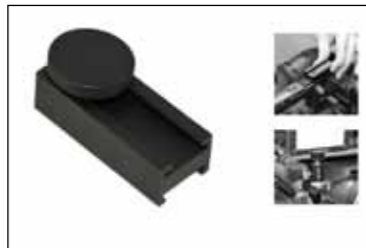

ML-MSC1
ENGカメラ用
Male Shoe コンバータ



ML-LS1
ライト スタンド



ML-EX2
延長 ブラケット (15.7Cm)



ML-EX4
延長 ブラケット (32Cm)



ML-EB1
延長棒 (10Cm)



ML-EB3
延長棒 セット (10Cm X 3)

詳細情報

形 式 : 停電類駆動方式 LED ライト(ML-80)

有効範囲 : 0.6~20M(撮影の時シャッタースピード、Iris値、Gain値によって変わります)

照射角度 : 水平方向 : 110° 垂直方向 : 90°

色 温 度 : 3400K、4500K、5600K

光 束 : 650lm(一般モード)、1250lm(ターボモード)

駆動電圧 : 12V DC

消費電流 : 一般モード(650lm) 使用の時: 1A/11.5W

ターボモード(1250lm) 使用の時: 2A/23W

光 効 率 : 54 lm/W

バッテリー : 12V DC / 4700mA (リチウムイオン電池)

点灯時間 : 一般モード(650lm) 使用の時 : 連続 5時間

ターボモード(1250lm) 使用の時 : 連続 2時間 30分

Agent / 代理店

Matrix Light

#839 LG Eclat BD. 14-21
Yeouido Dong
Yeongdeungpo Gu,
Seoul, Korea 050-871

82-2-782-2888

www.matrixlight.com

Matrix Light

ML-80 LED Light

Most Advanced LED Light for ENG Camera



Matrix Light ML-80 is the best equipment for ENG HD Camera and Broadcasting.
We promise the highest quality and reliability for your creativity.

前進している照明には理由があります。

Matrix Lightが放送用 ENG Cameraの携帯装着照明を開発するまでには開発者の放送現場での10年の経験がありました。Matrix Lightの ML-80は撮影現場で要求される迅速な起動性と高い信頼性、そして柔軟なアダプタビリティに符合するために作られました。その結果、Matrix Lightの ML-80で映像製作者の方々はより良いクオリティーの画面を視聴者たちに提供することができるようになりました。Matrix Lightは蓄積された経験と絶え間ない研究を土台に新しい放送用照明機器の新しい時代を拓いて行くつもりです。

映像製作者の立場できちんと作りました。

Matrix Lightの ML-80はデジタル HD映像環境に必ず必要な道具です。デジタル技術発展が加速化し、放送環境が急変することによって映像製作者の方々はより簡便で性能の良い機材を必要とするようになりました。緊迫と時間との争い取材現場で、日常生活の生々しいことを勝負とするVJドキュメンタリーの中で、迅速さと起動性で勝負しなければならないコンテンツごとに Matrix Light ML-80の真価は遺憾無く発揮されることでしょう。

今まで夢見て来た可能性の世界に思いきり挑戦してください。

過去の携帯装着型照明が支援することのできなかつた高い信頼性と1、250lm以上の十分な光量、便利な使用環境、そこに、一度の充電で5時間以上の長い使用時間までもが加わって Matrix Lightの ML-80 LED Lightは映像製作者の方々に一層高い便利さと水準の高いクオリティーの画質を保障します。これからMatrix Lightの ML-80 LED Lightとともに今まで夢見て来た可能性の世界に思いきり挑戦してください。

We deliver the highest Value and Productivity to you. Now it's time for ML-80 LED Light.

今までのポータブルカメラ照明は忘れてください。 画期的な次世代光源を採用した Matrix Lightの ML-80 LED Lightがあります。



特徴点

- 放送用 HD ENG Cameraのための最適のポータブル照明
 - 最新 LED 素子採用で正確な色の温度具現
 - 軽くて携帯/装着しやすい構造
 - 16:9の HD 画角のための広い光照射角
 - 十分な光量提供で周辺部まで明るい画面
 - 基本モードと無照明の中での撮影のためのターボモード提供

- スイッチ操作で簡単に色の温度転換
 - Daylight(5600K)、Tungsten(3400K)、混合(4500K) 色温度間スイッチで自由な転換
 - スイッチ転換方式で別途の色の補正フィルターの必要なし
 - 色の補正フィルター使用による光量低下現象なし

- いつも一定するように維持される色の温度と明るさ
 - マイコン制御による停電類、停電圧の回路構成でいつも等しい明るさと色の温度維持
 - 特殊温度センサーを装着、常時 LED素子の温度の変化をモニタリングすることで機器の信頼性、安全性保障
 - 撮影の際、いつも決まった明るさと光量、色の温度維持
 - 最大 50、000時間寿命の高い効率 LED Module
 - 最長 5時間連続での撮影可能

- 便利で直観的なユーザーインターフェイス

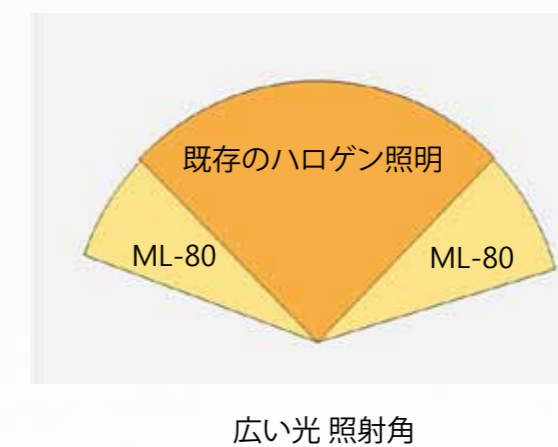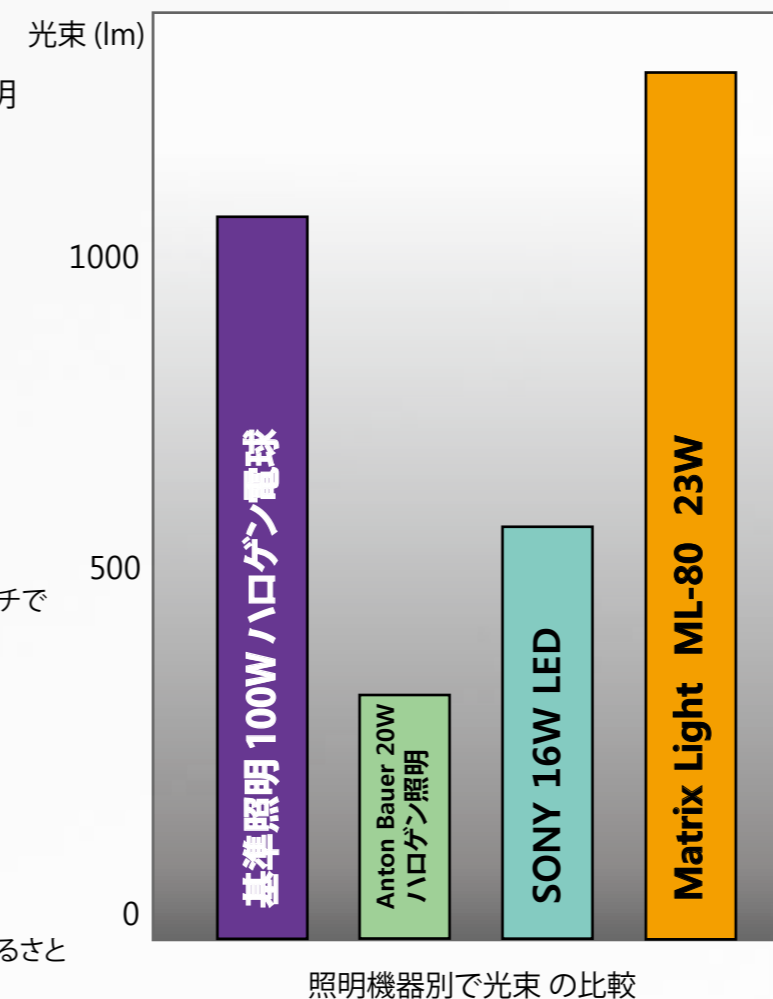

最上のポータブル照明

Matrix Lightの ML-80 LED Lightは緊迫な状況で驚くべき真価を発揮します。ML-80 LED Lightを皆さんの ENG Cameraに装着する瞬間、皆さんはより大きい撮影の自由を満喫することができます。さあ、ML-80 LED Lightの世界に一步先立って経験してみてください

最高の信頼性

Matrix Lightの ML-80 LED Lightは放送現場で要求される厳格な基準に最高の信頼性で応じます。撮影時間の初めから最後までいつも等しい色の温度と光量を維持することで撮影の途中に色の補正をする必要はございません。

マイコン制御技術

Matrix Lightの ML-80 LED Lightは先端マイコン制御技術を採用しました。作動する瞬間から撮影が終わるまで高精度温度センサーが LED Light Moduleの温度をリアルタイムでモニタリングして温度を制御することでいつも決まった色温度と光量を維持します。

長期間使用

Matrix Lightの ML-80 LED Lightは 58lm/W 以上の高い効率発光モジュールと 98%以上のシステム回路の効率、そして4700mAの雇用量バッテリーを採用して最長5時間以上の連続照明が可能となりました。もうバッテリー一つなら撮影する間は十分です。